

PT-HDBT-1020C-RX

Odbiornik sygnału wideo i danych HDBaseT3.0 USB-C



Funkcje

- 18 Gb/s (4K 60Hz 4:4:4) oraz obsługa HDCP 2.2
- HDBaseT 3.0 do pełnopasmowej transmisji wideo i danych na odległość do 100 m przy rozdzielczości 4K i 1080p
- Port USB-C zaprojektowany dla ekranów z pojedynczym portem integrującym wideo oraz USB 2.0/1.1 HID
- Dwukierunkowe PoC 24–48V
- Profesjonalna metalowa obudowa z możliwością montażu

Dane Techniczne

PT-HDBT-1020C-RX

Wejście / Wyjście

Wejście	1x HDBT (RJ45)
Wyjście	1x USB 3.2 Gen1 (USB-C)

USB

Porty	N/D – dane USB 2.0 zintegrowane z sygnałem wideo
Dane USB	272Mbps max
Liczba Poziomów	Urządzenia USB na poziomie 4
Zasilanie Urządzenia USB	N/A

Dane Techniczne

Max Rozdzielczość	4K 60Hz (4:4:4)
Przepustowość	18Gbps
Standard HDMI	HDMI 2.0b
Wersja HDCP	Wejście: zgodne z HDCP 2.2, HDCP 1.4
Długość Kabla USB-C	Zalecane <1,5 m
Standard Transmisji	HDBaseT 3.0
Długość Transmisji	4K 6Hz 4:4:4 ≤ 100m
Przepustowość	594MHz / 18Gbps
PoC	Obsługiwane dwukierunkowe PoC 24V

Ogólne

Wymiary Produktu	90 x 24 x 140mm
Waga Produktu	260g
Materiał Obudowy	Stal
Kolor	Czarny
Temperatura Pracy	-5 to +55°C
Temperatura Przechowywania	-25 to +70°C
Wilgotność Względna	10% ~90%
Zasilanie	DC24V 1.5A
Zużycie energii	17.5W

Zestaw zawiera

Kod produktu

EAN


PT-HDBT-1020C-RX	4251364735800
------------------	---------------



PRZÓD



TYŁ

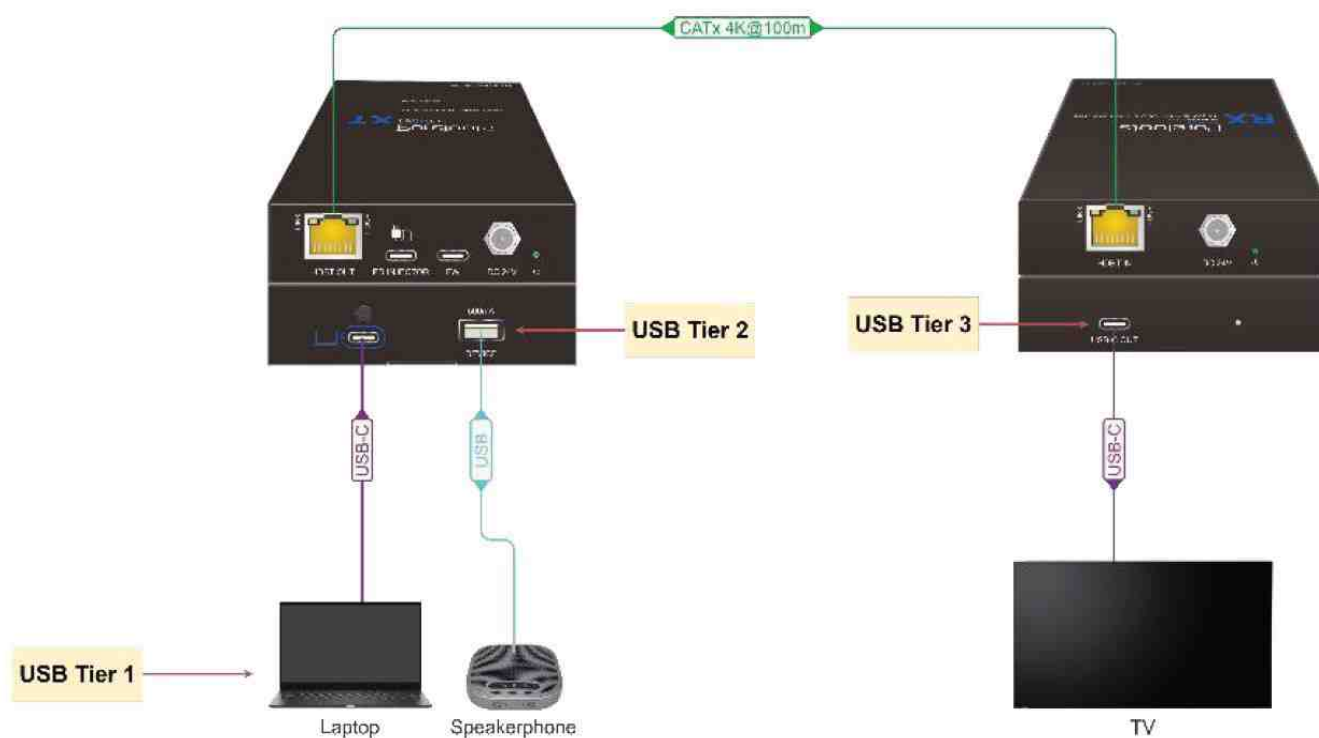

Contact

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

phone+495971800 299-0
Print+495971800 299-99
ENVELinfo@purelink.de

We regularly expand our product range. We will be happy to provide information on updates in this regard upon request.
All information is subject to confirmation and non-binding. Technical changes, printing errors and mistakes excepted.
The illustrations used in this document may differ from the delivered product.

