

PT-HDBT-1020HU-RX

HDBaseT3.0 Odbiornik sygnału wideo i danych HDMI



Funkcje

- 18 Gbps (4K 60Hz 4:4:4) oraz obsługa HDCP 2.2
- HDBaseT 3.0 do pełnopasmowej transmisji wideo i danych do 100 m przy rozdzielczości 4K i 1080p
- Wyjście HDMI 2.0b oraz 3× USB-A / 1× USB-C – wejścia USB 2.0 dla urządzeń peryferyjnych
- Dwukierunkowe zasilanie PoC 24–48 V
- Profesjonalna metalowa obudowa z możliwością montażu

Dane Techniczne

PT-HDBT-1020HU-RX

Wejście / Wyjście

Wejście	1x HDBT (RJ45)
Wyjście	1x HDMI

USB

Porty	3x USB2.0 (USB-A), 1x USB2.0 (USB-C)
Dane USB	272Mbps max.
Liczba poziomów	Urządzenia USB na poziomie 3
Zasilanie urządzenia USB	Ports 1&2: Type-A USB2.0 5V 500mA, Port 3: Type-A USB2.0 5V1A, Port 4: Type-CUSB 2.0 5V1A

Dane Techniczne

Max. Rozdzielczość	4K 60Hz (4:4:4)
Przepustowość	18Gbps
Standard HDMI	HDMI 2.0b
Wersja HDCP	Zgodny z HDCP 2.2, HDCP 1.4
Długość kabla HDMI 2.0	4K 60Hz 4:4:4 ≤ 5m, 4K 30Hz 4:4:4 ≤ 10m, 1080P ≤ 15m
Standard transmisji	HDBaseT 3.0
Dystans transmisji	4K60Hz 4:4:4 ≤ 100m
Przepustowość	594MHz / 18Gbps
PoC	Obsługuje dwukierunkowe PoC 24V

Ogólne

Wymiary Produktu	90 x 21.7 x 120mm
Waga Produktu	260g
Materiał Obudowy	Steel
Kolor	Black
Temperatura Pracy	-5 to +55°C
Temperatura Przechowywania	-25 to +70°C
Wilgotność względna	10% ~90%
Zasilanie	DC24V 1.5A
Zużycie Energii	13.8W

Zestaw zawiera


Kod produktu

EAN


PT-HDBT-1020HU-RX	4251364735794
-------------------	---------------



PRZÓD

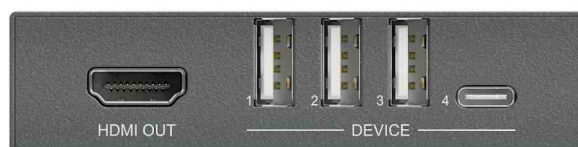

TYŁ

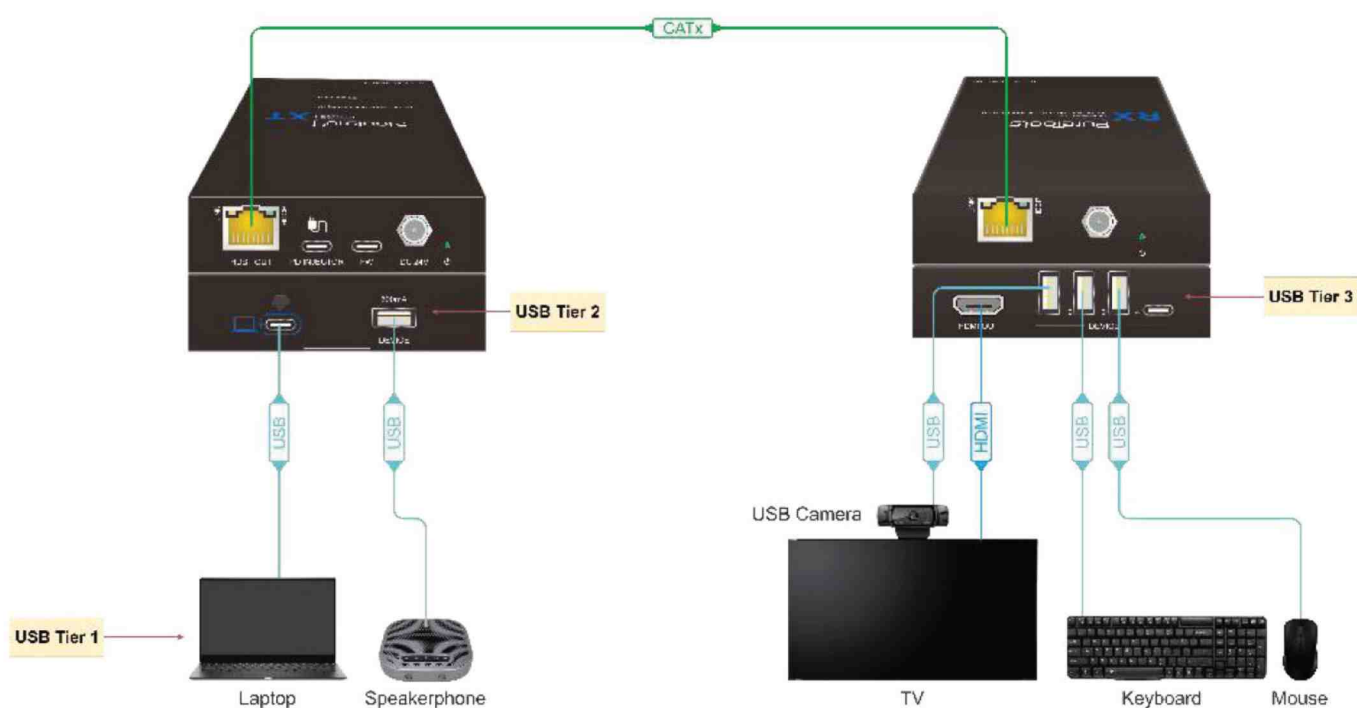

Contact

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

phone+495971800 299-0
Print+495971800 299-99
ENVELinfo@purelink.de

We regularly expand our product range. We will be happy to provide information on updates in this regard upon request.
All information is subject to confirmation and non-binding. Technical changes, printing errors and mistakes excepted.
The illustrations used in this document may differ from the delivered product.

