

SA771PU



Układ otworów montażowych
800 x 400mm (31.50" x 15.75")

Maksymalne obciążenie



Wood, Concrete, Cinder, Breeze Block: 200lb (90.7kg)
25ga Steel Studs with 1/2" Drywall: 90lb (41kg)
25ga Steel Studs with 5/8" Drywall: 150lb (68kg)

- Uniwersalny uchwyt obsługuje wzory montażowe VESA® od 200 x 100 do 800 x 400 mm.
- Obrót w zakresie $\pm 90^\circ$ umożliwia idealne ustawienie wyświetlacza.
- Łatwa regulacja poziomu po montażu wyświetlacza w zakresie $\pm 5^\circ$.
- Regulacja nachylenia: 15° do przodu i 5° do tyłu – dla uzyskania optymalnego kąta widzenia.
- Podwójne ramiona zapewniają stabilniejszy i bezpieczniejszy montaż.
- Stylowe osłony płyty montażowej nadają estetyczne wykończenie i są łatwe do zamontowania oraz demontażu.
- Adapter w kształcie litery „I” zapobiega zasłanianiu złączy z tyłu wyświetlacza.
- Zawiera wszystkie niezbędne elementy montażowe do przymocowania uchwytu do ściany i wyświetlacza.
- Można zamontować do drewnianych słupków, betonu, bloczków betonowych lub stalowych ram.


SMARTMOUNT®

Uchwyt ścienny z przegubem (ruchomy uchwyt ścienny)

DO WYŚWIETLACZY OD 50" DO 90"+*

Seria uchwytów ściennych SmartMount® Articulating od Peerless-AV została przeprojektowana z myślą o większych wyświetlaczach, oferując większą wszechstronność i możliwości montażu. Adapter w kształcie litery „I” umożliwia wyśrodkowanie wyświetlacza niezależnie od wzoru VESA® z tyłu urządzenia, eliminując komplikacje i dodatkowe koszty przy wymianie ekranów. Model SA771PU wysuwa wyświetlacz do 774 mm (30,5") lub chowa go do 76 mm (3,0") od ściany, co zapewnia większy zakres obrotu dla dużych ekranów. Zgodność z akcesoriami typu In-Wall Box (IB14X9-W, IB14X14-W) umożliwia łatwiejszy dostęp do zasilania lub urządzeń AV.

Zakres poziomej regulacji wynosi $\pm 8"$, co pozwala wycentrować ekran na ścianie z rozstawem słupków 16". Funkcja Hook-and-Hang™ upraszcza montaż, a technologia One-Touch™ tilt umożliwia ustawienie optymalnego kąta widzenia. Zintegrowane prowadzenie kabli zapewnia estetyczną i profesjonalną instalację.

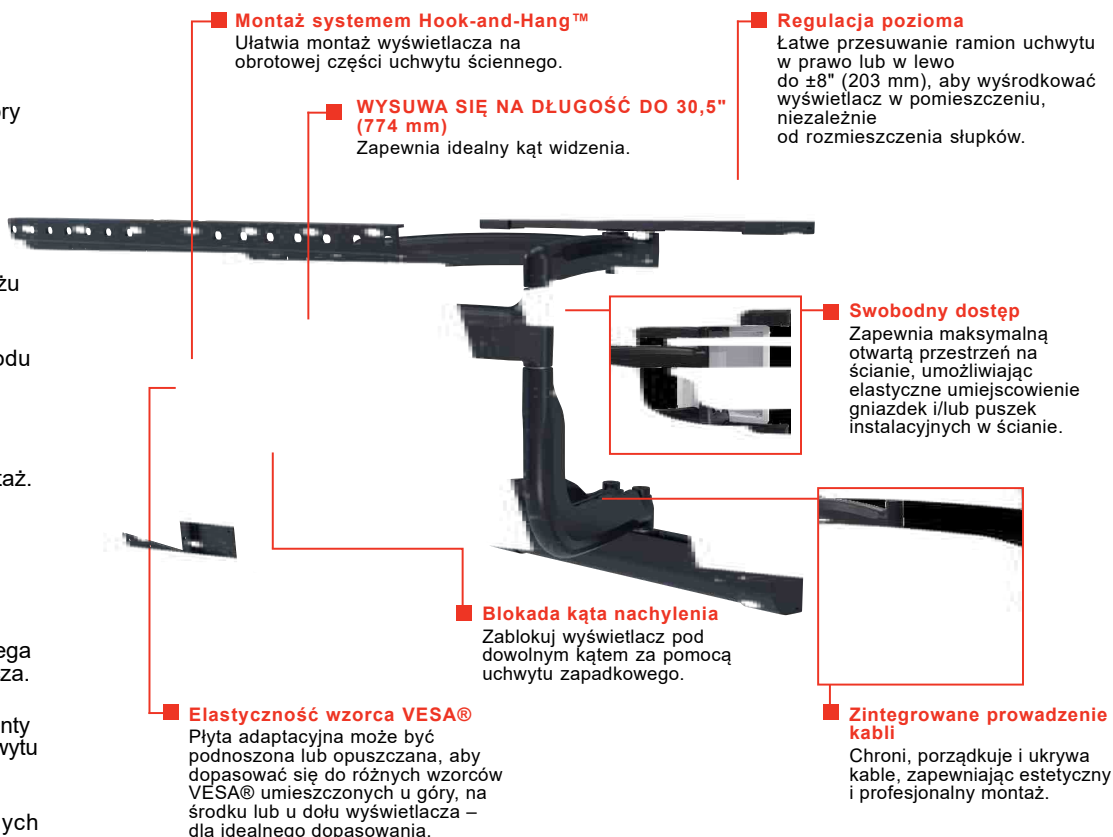

Odsuwa wyświetlacz na 3,0" (76 mm) od ściany w pozycji złożonej.



Please visit peerless-av.com/en-us/patents for patent information.

*This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.

✉ info@peerless-av.com
🌐 peerless-av.com

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation

SA771PU Uchwyt ścienny SmartMount® z funkcją ruchomą do wyświetlaczy 50" do 90"+

Specyfikacja produktu

	WYMIARY (szer. x wys. x gł.)	WAGA PRODUKTU	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	WYKOŃCZENIE	DOSTĘPNE KOLORY
SA771PU	32.36" x 21.06" x 3.00"-30.50" (822 x 535 x 76-774mm)	36.4lb (16.5kg)	Drewno, beton, pustaki żużlowe i bloczki betonowe: 90,7 kg Stalowe profile 25ga z płytą gipsową 1/2": 41kg Stalowe profile 25ga z płytą gipsową 5/8": 68kg	Odporna na zarysowania powłoka z utwardzonej epoksydowej żywicy	Półmatowy czarny


Specyfikacja opakowania

	ROZMIAR OPAKOWANIA (szer. x wys. x gł.)	WAGA OPAKOWANIA	KOD OPAKOWANIA (UPC)	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
SA771PU	37.20" x 5.11" x 24.40" (945 x 130 x 620mm)	44.8lb (20.3kg)	735029266624	Uchwyt ścienny, Elementy montażowe do ściany i wyświetlacza, Instrukcje instalacji	1

Akcesoria

- | | |
|--|---|
| ACC415: 4-Pack Metal Stud Fastener Kit | IBA4-W: EasyMount Recessed Low Voltage Cable Plate |
| ACC925: Security Fasteners for V200x200 to V800x400 Mounts | IBA5-W: Recessed Low Voltage Media Plate with Duplex Surge Protector |
| ACC-IFB: Interface Bracket for Various VESA® Adaptor Brackets | IB14X9-W: 14"x9" In-Wall Box |
| ACC-UCM: Universal AV Component Mount | IB14X9-AC-W: 14"x9" In-Wall Box with Duplex Surge Protector |
| ACC-SB2: Universal UC/VC Soundbar Mount | IB14X14-W: 14"x14" In-Wall Box |
| ACC-V900X: Adaptor Accessory for 800 and 900mm Mounting Patterns | IB14X14-AC-W: 14"x14" In-Wall Box with Duplex Surge Protector |
| ACC-V1500X: Adaptor Accessory for 1200 and 1500mm Mounting Patterns | PLP-UNM2: Universal I-Shaped Adaptors for 43"-75" Displays |
| ACSB1: Universal Sound Bar Mounting Kit | PLP-UNL2: Universal I-Shaped Adaptors for 50"-90" Displays |
| ACSB2: Universal Sound Bar Mount | WSP756: 24" Metal Stud Wall Plate |

All dimensions = inch (mm)

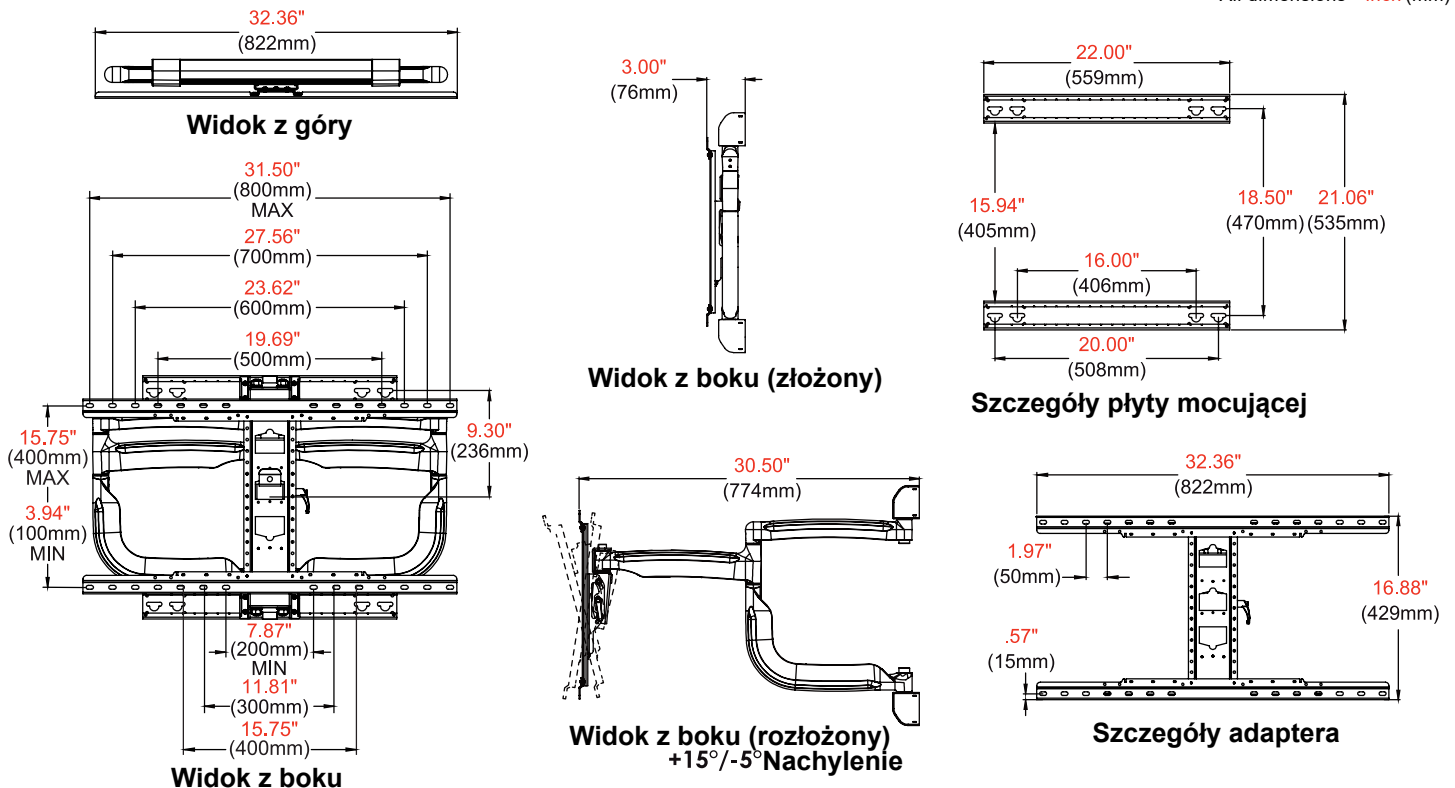

Specyfikacja architektoniczna

SmartMount® Articulating Wall Mount firmy Peerless-AV, model SA771PU, zostanie zamontowany zgodnie z miejscami określonymi na planach. Montaż oraz instalacja będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta

Visit peerless-av.com to see the complete line of AV solutions from Peerless-AV, including outdoor displays, kiosks, display mounts, projector mounts, carts/stands, and a full assortment of accessories.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300

