

SF680 (P)



Wzór mocowania
1100 x 650mm
(43.29" x 25.59")



Udźwig
350lb
(158kg)


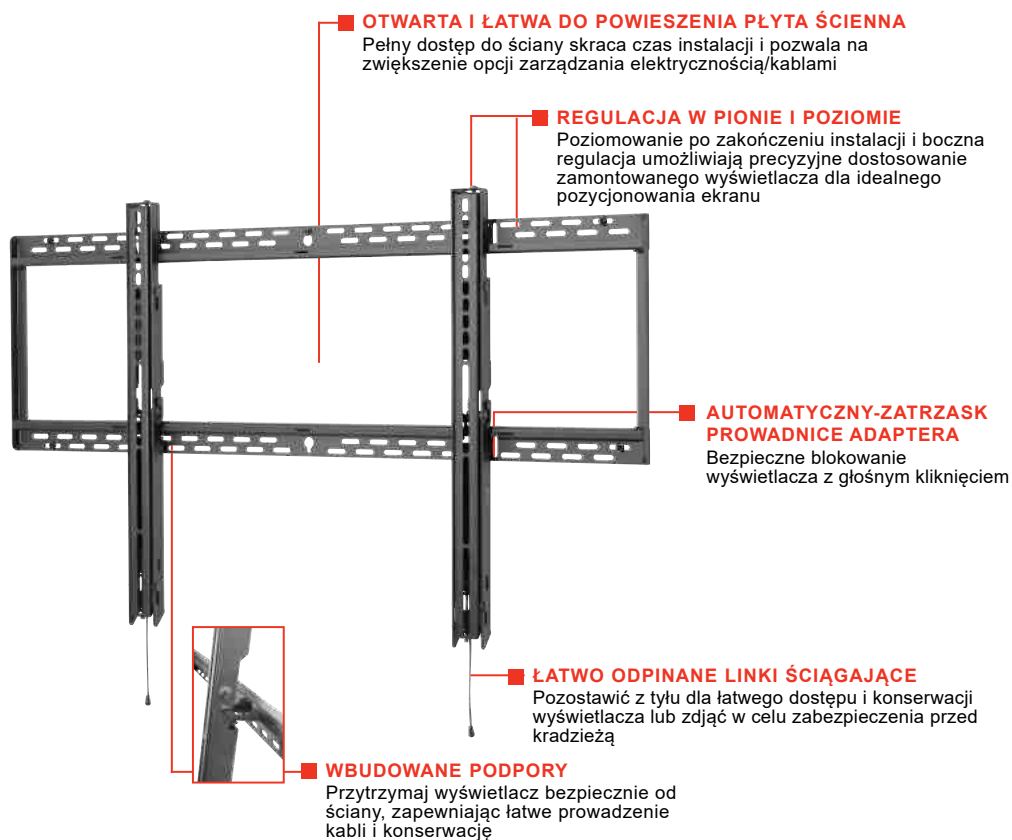
- Uniwersalne mocowanie pasuje do wyświetlaczy ze wzorami montażowymi do 1100x650mm (43.29" W x 25.59" H)
- Niskoprofilowa konstrukcja utrzymuje wyświetlacz tylko 1,73" (44 mm) od ściany
- Płyta ścienna Easyhang umożliwia wstępną instalację
- Boczna regulacja wyświetlacza do 19.25" (489mm)
- 1" regulacji w pionie zapewnia swobodę podczas instalacji
- Zawiera zestaw mocowań ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi (w tym M10)
- Dla mocowań wymagających instalacji za pomocą narzędzia zabezpieczającego (w zestawie), należy zakupić SF680
- Dla uchwytów wymagających standardowych mocowań, instalowanych za pomocą śrubokrętu Philips, należy zakupić SF680P

SMARTMOUNT®

Uniwersalny uchwyt ścienny

DLA WYŚWIETLACZY 60" DO 98"*

Uniwersalny płaski uchwyt ścienny SmartMount® firmy Peerless-AV zapewnia wyjątkowo smukły wygląd zaprojektowany do mocowania dużych wyświetlaczy o wadze do 158 kg. Montaż i konserwacja są proste dzięki solidnemu zestawowi funkcji SF680. Automatycznie zatrzymujące się listwy adaptera automatycznie zabezpieczają monitor bez użycia narzędzi. Pozioma i pionowa regulacja pozwala na szybkie dostosowanie zamocowanego wyświetlacza.



Niskoprofilowa konstrukcja zapewniająca elegancję, a zarazem kompaktową instalację.



Dostarczany w kolorowym opakowaniu z dołączonym sprzętem instalacyjnym i łatwymi do wykonania instrukcjami.



Informacje o patentach można znaleźć na stronie peerless-av.com/en-us/patents.

*Podany zakres rozmiarów ekranu stanowi jedynie wskazówkę przy wyborze produktu. Wyświetlacze większe niż zakres rozmiarów ekranu mogą nadal być kompatybilne, o ile mieszczą się we wzorze VESA® i maksymalnej wadze produktu Peerless-AV®.

SF680P
SF680

SmartMount® Uniwersalny płaski uchwyt ścienny do monitorów o przekątnej od 60" do 98" - modele standardowe
 SmartMount® Uniwersalny płaski uchwyt ścienny do monitorów o przekątnej od 60" do 98" - modele Security

Product Specifications

	WYMIARY (W x H x D)	WAGA PRODUKTU	UDŹWIG	WYKOŃCZENIE	DOSTĘPNE KOLORY
SF680(P)	45.75" x 27.48" x 1.73" (1162 x 698 x 44mm)	17.30lb (7.8kg)	350lb (158kg)	Odporny na zarysowania Stapiana żywica epoksydowa	Czarny półbłyszczący

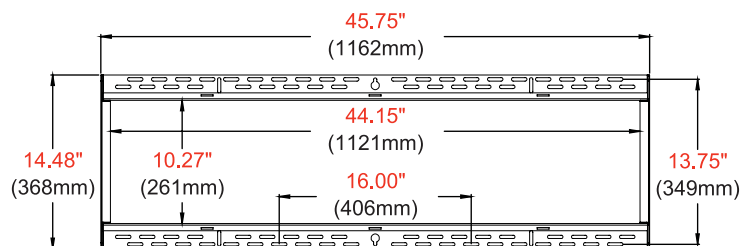
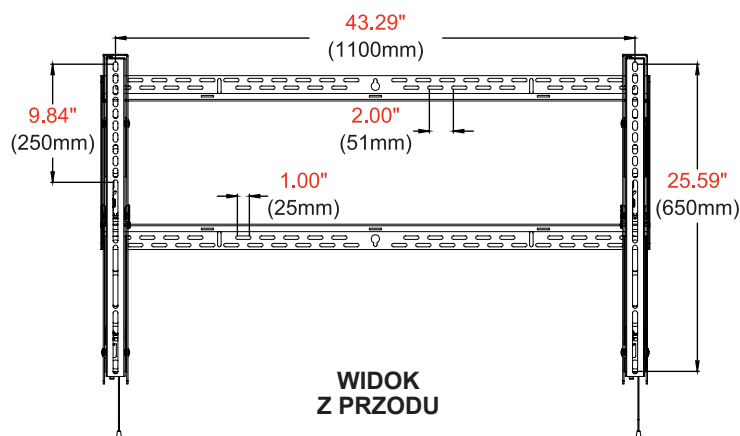
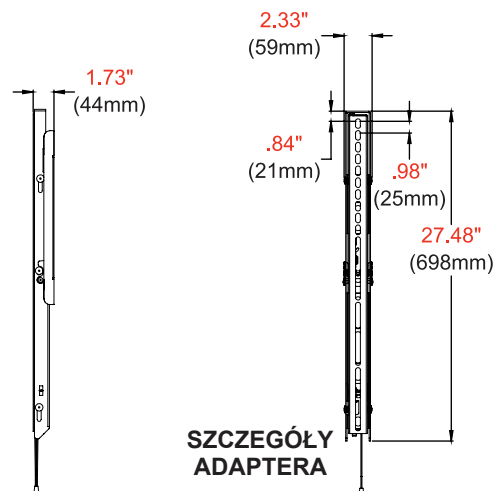
Package Specifications

	WYMIAR PACZKI(W x H x D)	WAGA PRZESYŁKI	KOD EAN	ZAWARTOŚĆ	ILOŚĆ W PACZCE
SF680(P)	46.70" x 2.30" x 15.40" (1185 x 58 x 390mm)	20.30lb (9.21kg)	SF680: 735029242239 SF680P: 735029242246	Uchwyt ścienny, sprzęt do montażu na ścianie i wyświetlaczu, instrukcje montażu	1

Accessories

ACC615:	Zestaw 6 metalowych kołków mocujących	ACC-V1500X:	Adapter do montażu w standardzie VESA® 1200 mm lub 1500 mm
ACC309:	Półka videokonferencyjna	ESHV models:	Półki ścienne AV
ACC-UCM:	Uniwersalny uchwyt komponentów AV	IBA4-W:	Łatwa w montażu listwa kablowa niskiego napięcia

Wszystkie wymiary= inch (mm)

SZCZEGÓŁY
PŁYTY ŚCIENNEJWIDOK
Z PRZODUWIDOK
BOCZNYSZCZEGÓŁY
ADAPTERA

Parametry techniczne architektury

Uniwersalny płaski uchwyt ścienny SmartMount® to model SF680(P) firmy Peerless-AV, który należy umieścić w miejscu wskazanym na planach. Montaż i instalację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Odwiedź peerless-av.com to see the complete line of AV solutions from Peerless-AV, including outdoor displays, kiosks, display mounts, projector mounts, carts/stands, and a full assortment of accessories.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation