

# STS650



Układ montażowy  
200 x 100 to  
600 x 600mm



Max Udźwig  
200lb  
(90.7kg)



- Wysunięcie wyświetlacza w zakresie 97–305 mm (3,82"–12,00") umożliwia serwisowanie po instalacji oraz przechowywanie komponentów za wyświetlaczem.
- Uniwersalny uchwyt pasuje do wyświetlaczy z układem montażowym od 200 x 100 do 600 x 400 mm (600 x 600 mm z dołączonymi przedłużkami mocującymi na śruby).
- Regulacja nachylenia do przodu w zakresie do 15° i do tyłu w zakresie do -2° w celu uzyskania optymalnego kąta widzenia.
- Opcjonalna funkcja IncreLok™ oferuje stałe kąty nachylenia: -2°, 0°, 5°, 10° oraz 15°.
- Płytkę ścienną w stylu tablicy menu z otwartą konstrukcją ramy (kompatybilna z puszką podtylnkową IB14X9-W).
- Wysuwane adaptory można napiąć na dowolną głębokość, aby zapewnić, że wyświetlacz będzie przylegał równo w przypadku montażu wpuszczanego.
- Poziomowanie po instalacji do 12 mm (1/2").
- Centralny otwór na klucz ułatwiający poziomowanie i montaż.
- Opcjonalne akcesorium: Uniwersalny uchwyt komponentów AV (ACC-UCM2) pozwala na zainstalowanie, skonfigurowanie i okablowanie komponentów poza miejscem instalacji, a następnie szybkie ich zamocowanie na uchwycie, co skraca czas montażu na miejscu.

## SMARTMOUNT®

### Uniwersalny nożycowy uchwyt ścienny

DLA WYŚWIETLACZY\* 39 - 85"

Uniwersalny Nożycowy Uchwyt Ścienny Peerless-AV SmartMount® to optymalne rozwiązanie montażowe dla zastosowań UC/VC oraz wnęk ściennych, ponieważ model STS650 umożliwia wygodny dostęp do komponentów znajdujących się za ekranem. Wysuwane adaptory uchwytu STS650 pozwalają na odsunięcie wyświetlacza na 305 mm (12") od ściany, co umożliwia łatwy dostęp do jego tylnej części, a po zakończeniu instalacji lub konserwacji ekran można bezpiecznie zablokować w pozycji.

Montaż wyświetlacza jest niezwykle prosty dzięki funkcji Hook-and-Hang™ (zawieszenie i zahaczenie), a otwarta konstrukcja uchwytu zapewnia maksymalną przestrzeń dostępu do ściany, umożliwiając elastyczne rozmieszczenie gniazdek i/lub puszek podtylnkowych.

Dodatkowo, funkcje poziomowania po montażu oraz regulacji bocznej umożliwiają precyzyjne ustawienie wyświetlacza w idealnej pozycji – niezależnie od tego, czy instalacja odbywa się w sali konferencyjnej, przy zastosowaniach digital signage, czy w przestrzeniach hotelowych.

**INSTALACJA HOOK-AND-HANG™ (ZAWIEŚ I ZAHACZ)**  
Wyświetlacz jest łatwy do zainstalowania przez jedną osobę.



**OTWARTY DOSTĘP**  
Zapewnia maksymalną otwartą przestrzeń na ścianie, umożliwiając elastyczne rozmieszczenie gniazdek i/lub puszek podtylnkowych IB14X9-W.

**REGULACJA POZIOMA I PIONOWA**  
Funkcje poziomowania po instalacji oraz regulacji bocznej umożliwiają precyzyjne dostosowanie zamontowanego wyświetlacza, zapewniając idealne ustawienie ekranu.

**TECHNOLOGIA NACHYLENIA INCRELOK™**  
Zablokuj kąt nachylenia, aby uzyskać idealny widok i zapobiec manipulacjom lub niepożądanym regulacjom.


**BEZPIECZEŃSTWO**  
Śruby można dokręcić, aby zablokować linki zwalniające, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność wyświetlacza.

**ROZSZERZALNE ADAPTERY**  
Wyświetlacz można wysunąć na odległość 12 cali (305 mm) od ściany, aby uzyskać dostęp do komponentów i tylnej części wyświetlacza.

**AUTOMATYCZNE BLOKADY SPRĘŻYNOWE Z LINKAMI SZYBKIEGO ZWOLNIENIA**  
Ułatwiają instalację i demontaż wyświetlacza.



W pełni regulowany kąt nachylenia +15/-2 z IncreLok™

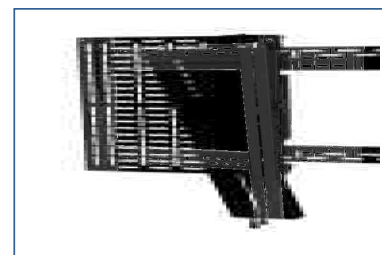

Pokazano z (2) opcjonalnymi uchwytami komponentów AV ACC-UCM2.



Please visit [peerless-av.com/en-us/patents](http://peerless-av.com/en-us/patents) for patent information.

\*Ten zakres rozmiarów wyświetlaczy stanowi jedynie wskazówkę przy wyborze produktu. Wyświetlacze większe niż podany zakres rozmiarów ekranu mogą być nadal kompatybilne, o ile mieszczą się w standardzie VESA® i maksymalnej wadze produktu Peerless-AV®.

✉ [info@peerless-av.com](mailto:info@peerless-av.com)  
🌐 [peerless-av.com](http://peerless-av.com)

**peerless-AV®**  
Driving Technology Through Innovation

**STS650** Uniwersalny nożycowy uchwyt ścienny SmartMount® dla wyświetlaczy od 39" do 85"+.

**Specyfikacje Produktu**


	WYMIARY (SZER X WYS X GŁ)	WAGA PRODUKTU	UDŹWIG	WYKOŃCZENIE	DOSTĘPNE KOLORY
<b>STS650</b>	28.84" x 26.90" x 3.82"-12.00" (732 x 683 x 97-305mm)	35.5lb (16.1kg)	200lb (90.7kg)	Odporna na zarysowania powłoka epoksydowa	Półmatowy czarny

**Specyfikacje Opakowania**

	WYMIARY PACZKI (SZER x WYS x GŁ)	WAGA PACZKI	PACZKA UPC CODE	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU.
<b>STS650</b>	32.70" x 18.20" x 4.50" (830 x 463 x 115mm)	40.0lb (18.1kg)	735029354376	Uchwyt ścienny, Elementy montażowe do ściany i wyświetlacza, Instrukcja instalacji.	1

**Akcesoria**

- |   |   |
|---|---|
| <b>ACC-UCM2:</b> Universal AV Component Mount for STS650          | <b>ACSBR1:</b> Universal Sound Bar Mounting Kit                           |
| <b>ACC-SB2:</b> Universal UC/VC Soundbar Mount                    | <b>ACSBR2:</b> Universal Sound Bar Mount                                  |
| <b>ACC415:</b> 4-Pack Metal Stud Fastener Kit                     | <b>IBA4-W:</b> EasyMount Recessed Low Voltage Cable Plate                 |
| <b>ACC925:</b> Security Fasteners for V200x200 to V800x400 Mounts | <b>IBA5-W:</b> Recessed Low Voltage Media Plate w/ Duplex Surge Protector |
| <b>ACC-M835:</b> Security Fast-Pack, M8x25 & M8x35                | <b>IB14X9-W:</b> 14"x9" In-Wall Box                                       |
| <b>ACC-V900X:</b> 600, 800 or 900mm Extension for 400mm Adaptors  | <b>IB14X9-AC-W:</b> 14"x9" In-Wall Box with Duplex Surge Protector        |

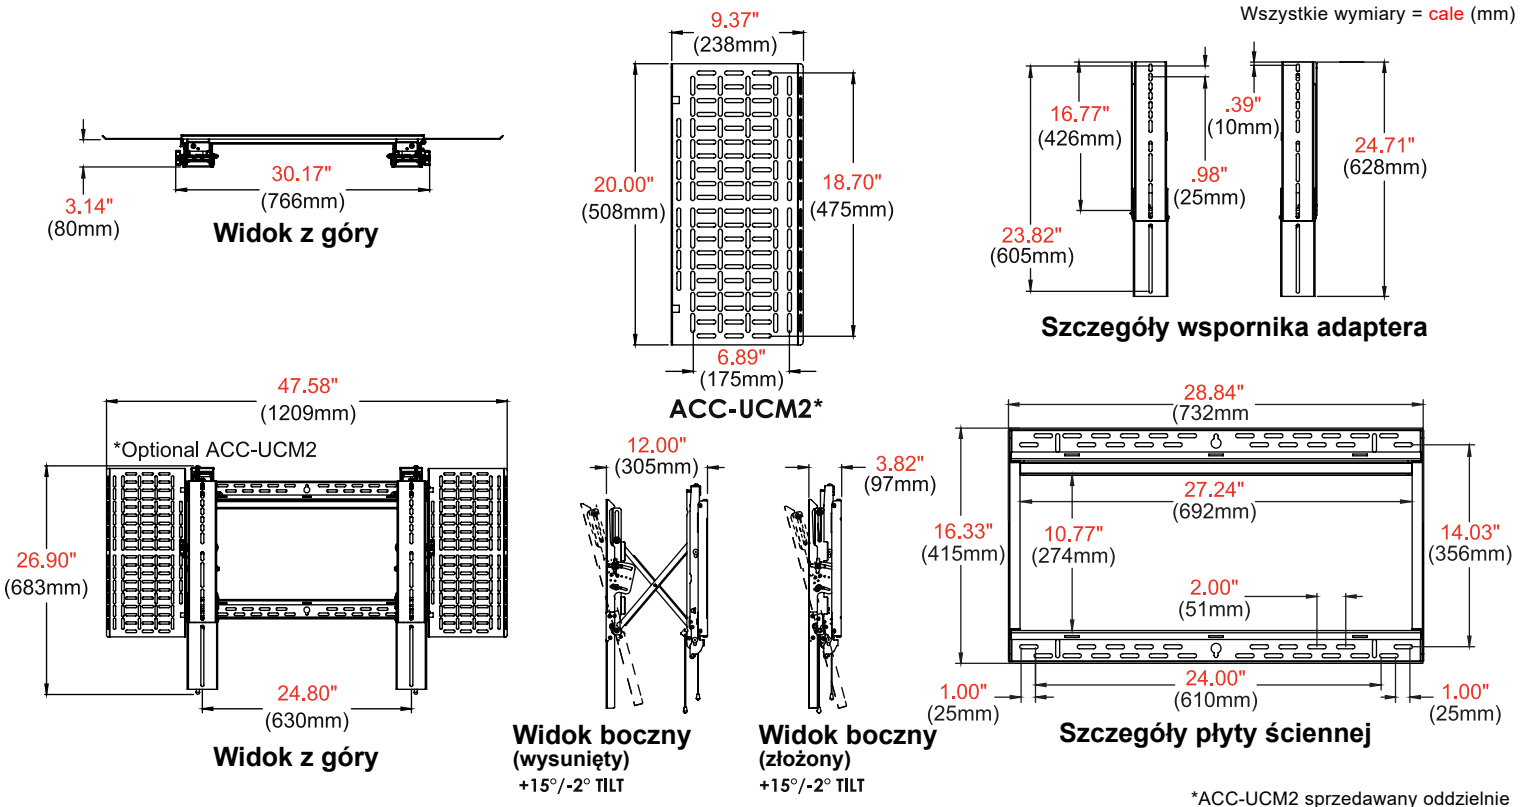

**Architect Specifications**

The SmartMount® Universal Scissor Wall Mount shall be a Peerless-AV model STS650 and shall be located where indicated on the plans. Assembly and installation shall be done according to instructions provided by the manufacturer.

Visit [peerless-av.com](http://peerless-av.com) to see the complete line of AV solutions from Peerless-AV, including outdoor displays, kiosks, display mounts, projector mounts, carts/stands, and a full assortment of accessories.

**Peerless-AV**  
 2300 White Oak Circle  
 Aurora, IL 60502  
 USA  
**(800) 865-2112**  
**(630) 375-5100**

**Peerless-AV EMEA**  
 Unit 2 Curo Park  
 Frogmore, St. Albans  
 Hertfordshire, AL2 2DD  
 United Kingdom  
**+44 (0) 1923 200 100**

**Peerless-AV B.V.**  
 Papendorpseweg 75  
 3528 BJ Utrecht  
 The Netherlands  
**+31 (0) 70 770 8037**

**Peerless-AV Latin America**  
 Av. de las Industrias 413  
 Parque Industrial Escobedo  
 General Escobedo, N.L.,  
 México, 66062  
**+52 (81) 8384-8300**

